

# CLEARWALL PRO

Antimuffa ad alto potere penetrante nei supporti cementizi, specificamente progettato per eliminare le spore fungine esistenti e prevenire la formazione di nuove spore.



## DESCRIZIONE

**CLEARWALL PRO** è un antimuffa innovativo a base acqua, formulato con un principio attivo specifico che agisce in profondità per garantire risultati efficaci e duraturi nel tempo. Grazie alla sua particolare composizione, il principio attivo è diluito in proporzioni ottimali che consentono una penetrazione profonda nelle superfici trattate, assicurando un'azione persistente e altamente efficace contro le impurità. Questa caratteristica rende **CLEARWALL PRO** particolarmente adatto per il trattamento di superfici difficili, offrendo una protezione estesa e una performance affidabile.


Inoltre **CLEARWALL PRO** contiene agenti tensioattivi di alta qualità, i quali consentono una distribuzione uniforme della soluzione, facilitando l'applicazione anche nelle aree più difficili da raggiungere, come angoli, fessure e superfici irregolari.

**CLEARWALL PRO** non solo agisce rapidamente ma è anche molto facile da applicare e sicuro da utilizzare, riducendo al minimo l'impatto ambientale grazie alla sua base acquosa. Ideale per una vasta gamma di superfici interne ed esterne.

## VANTAGGI

- Rimuove le spore fungine presenti
- Previene la formazione di nuove spore
- Alto potere penetrante
- Facile e veloce da applicare
- Applicazione interno/esterno

## APPLICAZIONI

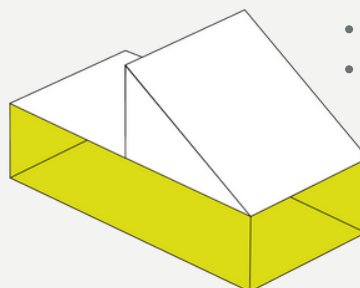

- Pareti Interne
- Pareti Esterne



### CONFEZIONI

**CLEAR WALL PRO** viene fornito in secchi da 5 lt.  
Peso Specifico: 1 Kg/l

### APPLICAZIONE



- Pennello
- Rullo
- Pistola airless

## NOTE IMPORTANTI

Le indicazioni e le raccomandazioni fornite nella presente scheda tecnica si basano sulle nostre migliori conoscenze ed esperienze, tuttavia sono da considerare puramente indicative. Prima di utilizzare il prodotto, l'utilizzatore deve accertarsi della sua idoneità per l'uso specifico previsto e si assume la piena responsabilità per eventuali conseguenze derivanti dall'uso del prodotto.

INNOVA MATER Srl non si assume responsabilità per danni o rivendicazioni risultanti dall'uso del prodotto.

Prima di procedere all'applicazione del prodotto, si raccomanda di consultare sempre l'ultima versione della scheda tecnica aggiornata, accessibile sul sito web [www.innovamater.com/clearwall-pro](http://www.innovamater.com/clearwall-pro)

## STOCCAGGIO

**CLEARWALL PRO** se conservato nelle confezioni originali sigillate e a temperature comprese tra +5 °C e +30 °C, mantiene inalterate le sue caratteristiche per un periodo di 2 anni.

Questa stabilità a lungo termine garantisce che il prodotto rimanga efficace e pronto all'uso anche dopo lunghi periodi di stoccaggio.

È importante assicurarsi che le confezioni siano ben sigillate e conservate in un ambiente adeguatamente controllato per preservare al meglio le proprietà del prodotto.

## AVVERTENZE

- Applicare a temperature comprese tra +5°C e +35°C
- Per l'applicazione interna è consigliato garantire una buona ventilazione dei locali. Per l'uso esterno non sono necessarie precauzioni particolari.

# MODALITÀ APPLICATIVE

## Parete Verticale

### 1. APPLICAZIONE PRIMA MANO

**CLEARWALL PRO** viene applicato su superfici completamente asciutte, già trattate con pitture precedenti, realizzate in malta cementizia o a base di calce.

Per garantire una copertura uniforme e un'efficacia massima, **CLEARWALL PRO** viene applicato a pennello o rullo, a rifiuto, assicurandosi di saturare adeguatamente l'intera area interessata dal trattamento. Una volta completata l'applicazione, è necessario attendere almeno 24 ore per consentire al prodotto di agire correttamente e garantire la piena disinfestazione della superficie.

### 2. PULIZIA DELLA SUPERFICIE

Dopo aver lasciato agire il prodotto, utilizzare una spazzola in saggina a setole dure per spazzolare energicamente l'area, in modo da rimuovere tutte le spore di muffa ed altri residui sulla superficie. Questa operazione favorisce un'ottimale preparazione della superficie al trattamento successivo, assicurando che non vi siano contaminazioni residue che potrebbero compromettere il risultato finale.

### 3. APPLICAZIONE SECONDA MANO

In presenza di aree particolarmente compromesse o contaminate, si consiglia di applicare una seconda mano di **CLEARWALL PRO** per ottenere una disinfestazione profonda e duratura.

Una volta che la superficie è stata trattata ed è completamente asciutta, prima di procedere con l'applicazione di una pittura antimuffa termoriflettente tipo **NOVAREF INDOOR**, al fine di prevenire fenomeni di muffa e favorire un comfort ottimale all'interno dell'abitazione con conseguente risparmio energetico, è consigliata l'applicazione di un aggrappante fissativo, tipo **NOVAGRIP**, in modo da creare un ponte di adesione ottimale.

1



2



3

